


# DIGIPLUS

Електронний контролер для управління та захисту насоса з 2 режимами роботи: за протоком та за тиском. Прилад керує роботою та захищає насоси потужністю до 2,2 кВт (16А). Прилад має вбудовані всі основні елементи для ефективного керування насосами: датчик протоку, інтегровану компенсаційну ємність, вбудований зворотний клапан, LED індикацію режимів роботи за захисту. Захист насосу реалізований за струмом.




## DIGIPLUS

### ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ:

- Електронний контролер за протоком.
- Компенсаційна ємність 0.65 літра та вбудований зворотний клапан.
- 2 режима роботи: за протоком та за тиском.
- ART функція: автоматичний запуск після відновлення подачі води.
- Захист від сухого ходу, перевантаження та за мінімальним тиском.
- Захист від пошкодження мембрани в гідроаккумуляторі (від частих вмикань).
- Цифровий манометр та дисплей.
- Вбудований перетворювач тиску.
- Індикація струму.
- Режим збереження струму (вимикання дисплею).
- Підключення G 1 1/4".

## Контрольна панель

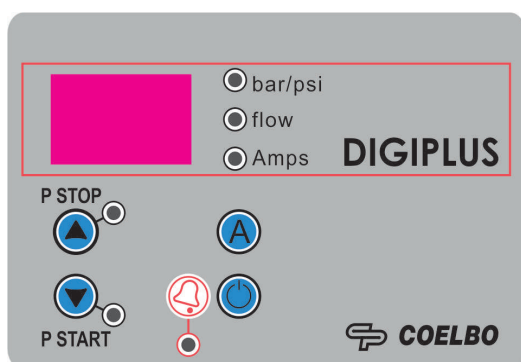

Склад контрольної панелі:

- цифровий дисплей
- індикація режимів роботи та помилок
- кнопки налаштування та управління насосом

## Технічні параметри

	DIGIPLUS
Напруга	1~220В
Частота	50/60 Гц
Максимальний струм	16 А
Потужність насосу	2,2 кВт
Тиск ВМИК	0,5 - 7 бар
Тиск ВИМИК	1- 8 бар
Ступінь захисту	IP65
Температура води	+40С
Вага	1,3 кг
Розхід	10 м3/г
Підключення	G 1 1/4"

## Системи захисту (за струмом)

- Захист від сухого ходу
- Захист від перевантаження
- Захист за мінімальним тиском
- Захист від частих вмикань (пошкодження мембрани гідроаккумулятора)

## Розміри

